K2N way s.r.o. (eshop.k2n.cz)
info@k2n.cz
608 621 144

09.05.26 23:47:36

PLANET UPOE-1600G

Cena celkem:	**17 721 Kč**
	(bez DPH: 14 645 Kč)
Běžná cena:	**19 493 Kč**
Ušetříte:	**1 772 Kč**
Kód zboží:	NETPLA1269
Part No.:	UPOE-1600G
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET UPOE-1600G

Ultra PoE+ injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at. 16 portů data-in, 16 portů data+power out.
Web správa, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napájení AC 230 V, instalace 19"/1U.

Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at po ethernetu. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, Wi-Fi přístupové body, VoIP telefony a terminálové stanice včetně LCD monitorů.
K dispozici je celkem 16 portů s celkovým napájecím výkonem 600 W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.

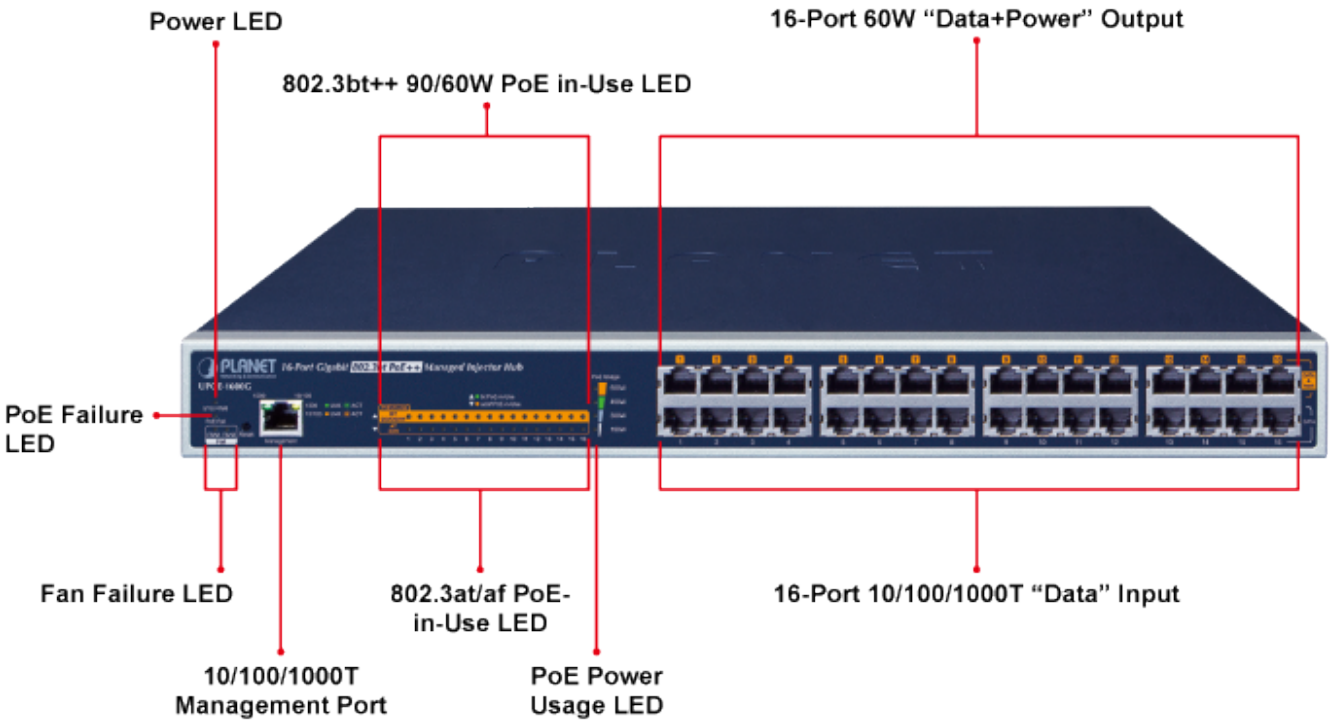

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 16× 10/100/1000Mbps RJ-45 Data input, 16× 10/100/1000Mbps RJ-45 PoE (Data + Power) output, 1× 10/100/1000BASE-T RJ-45 pro management
Celkový napájecí výkon: do 600 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 60 W
Napájení: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 8 A
Provozní teplota: 0 až 50 °C
Rozměry: 440 × 300 × 44,5 mm
Hmotnost: 4,8 kg

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 600 W, 802.3bt PoE++, zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at
Počet injektorů: 10× až 60 W, 6× až 90 W
Typ napájení:
802.3bt PoE++, až 90 W
UPoE/PoH, až 95 W
End-span, až 36 W
Mid-span, až 36 W
Force Power, až 60 W
Pokročilé funkce:

1. ochrana obvodů (zabraňuje rušení napájení mezi porty)
2. automatická detekce napájených zařízení

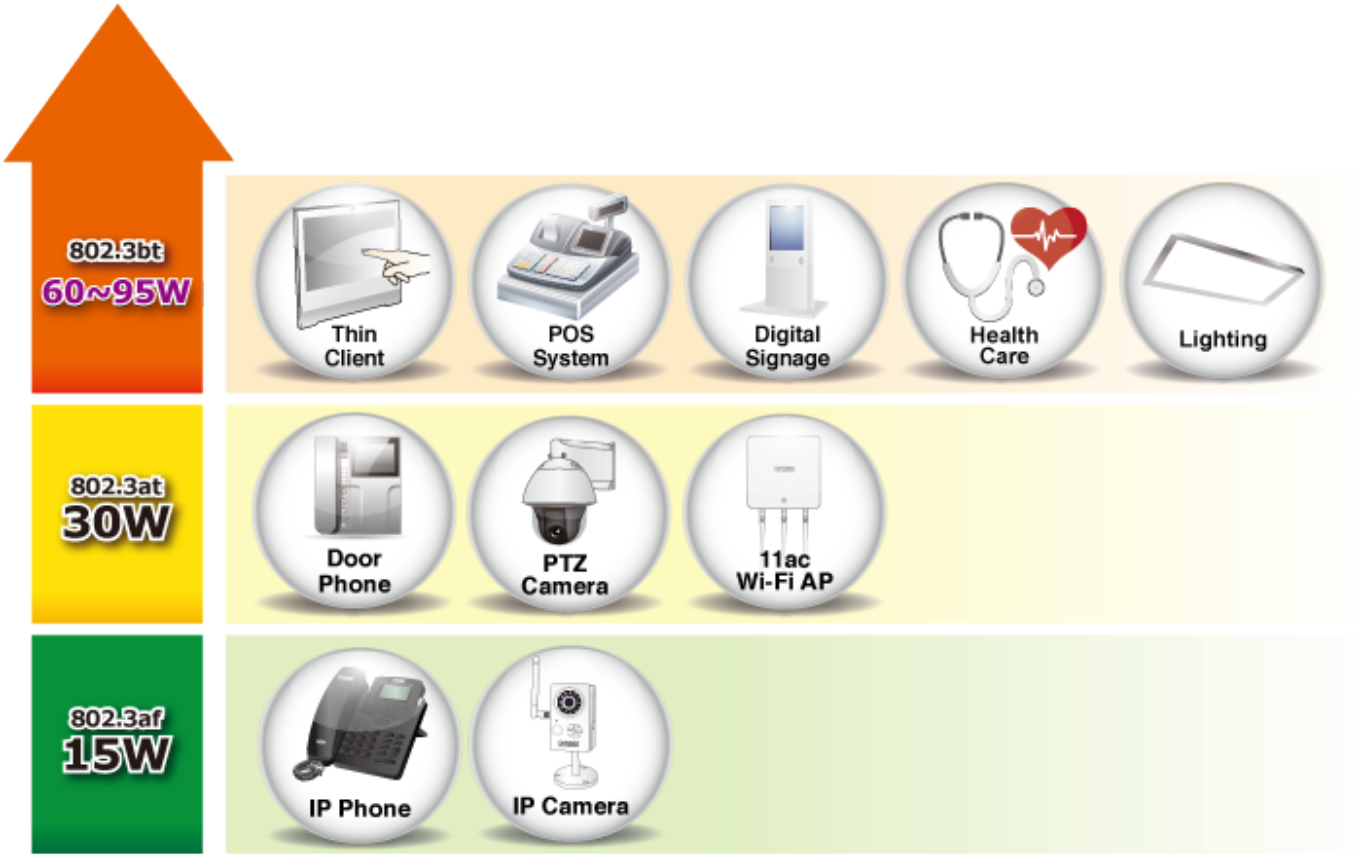

Selectable End-span/Mid-span/UPoE 802.3bt PoE+ + Power Inline Mode

Port	Description	PoE Function	Schedule	Power Mode	Porce Power	Priority	Device Class	Current Used[mA]	Powered Used [W]	Power Limit [W]
1		Enable	Profile 1	BT	Off	High	--	0	0	90
2		Enable	Profile 1	BT	Off	High	--	0	0	90
3		Enable	Profile 1	BT	Off	High	--	0	0	90

Midspan
Endspan
UPOE
BT

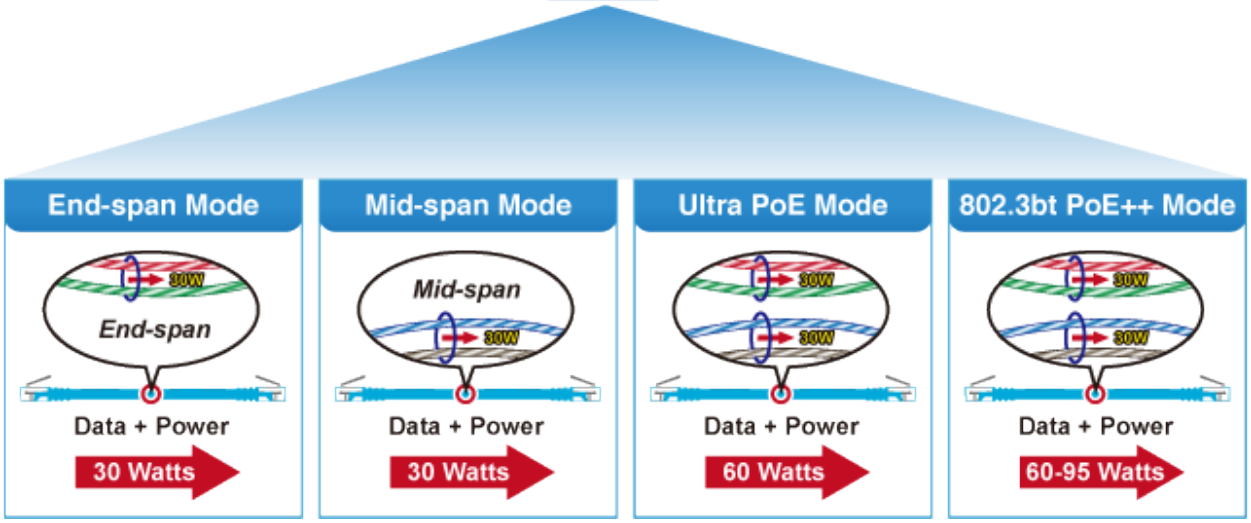

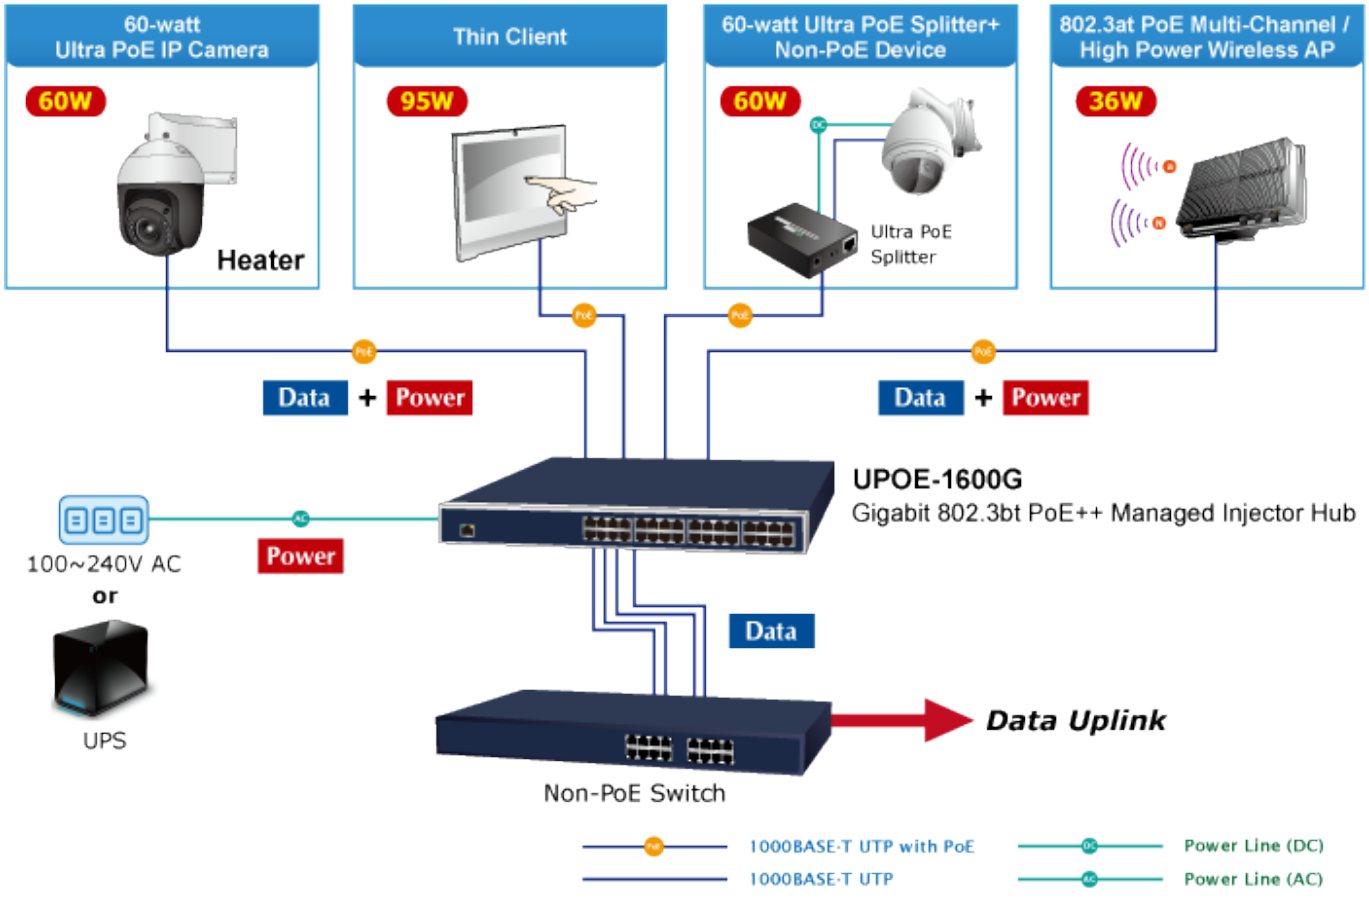

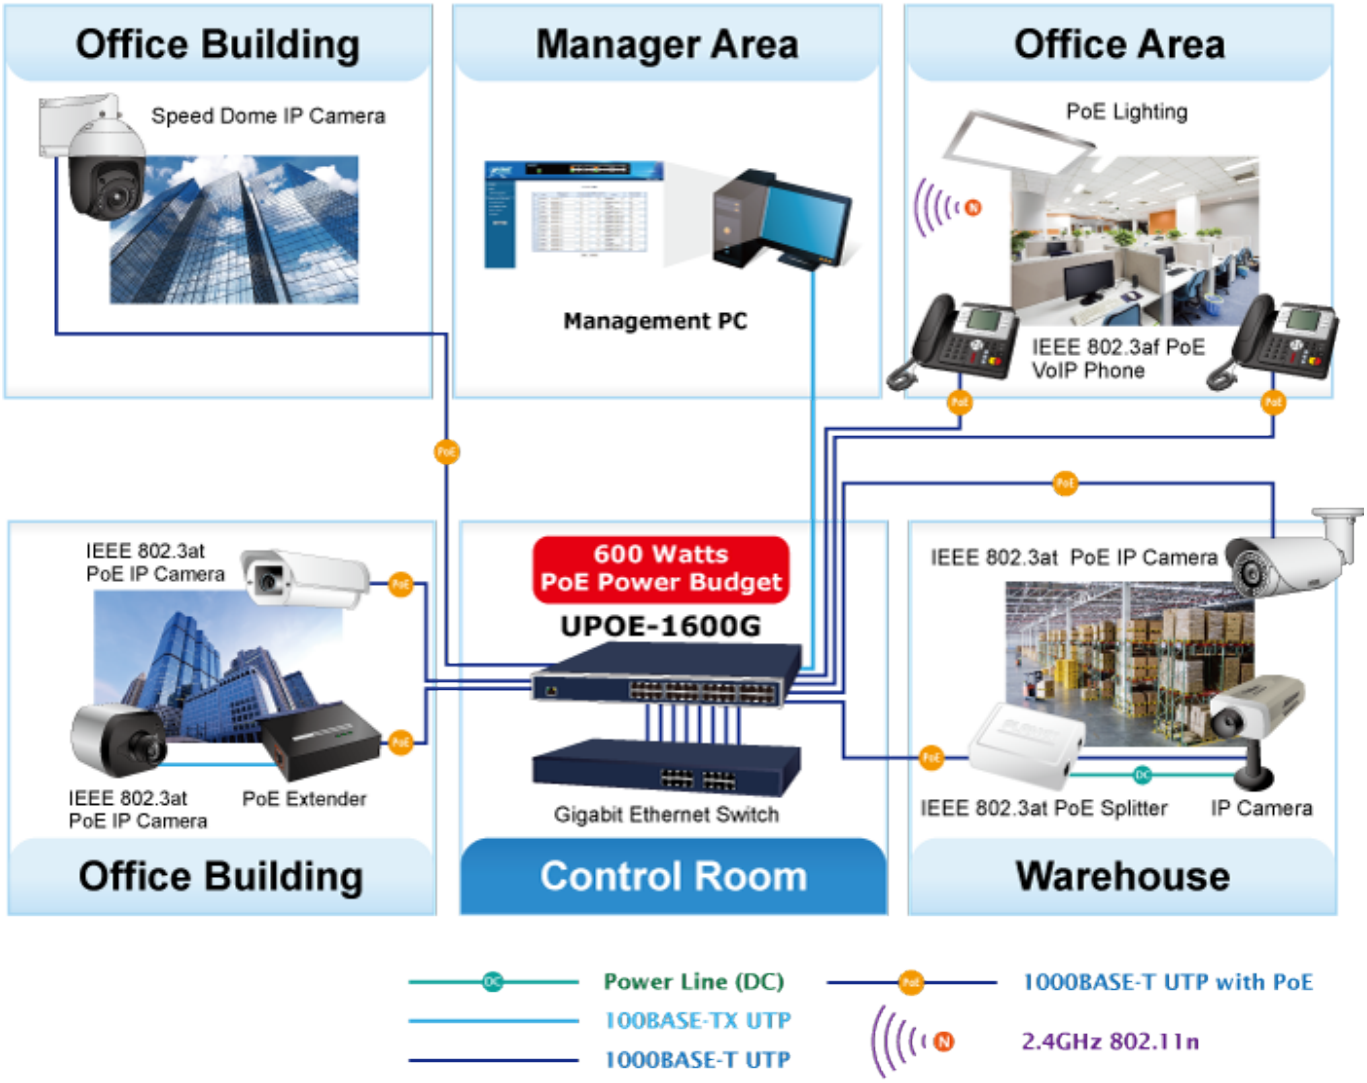

Ostatní download