K2N way s.r.o. (eshop.k2n.cz)
info@k2n.cz
608 621 144

10.05.26 4:31:57

ASROCK B550M-HDV

Cena celkem:	**1 678 Kč**
	(bez DPH: 1 387 Kč)
Běžná cena:	**1 845 Kč**
Ušetříte:	**168 Kč**
Kód zboží:	MBAR7250
Part No.:	B550M-HDV
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B550M-HDV – základ moderního PC s procesory Ryzen

Výkonná základní deska ASRock B550M-HDV pro stavbu moderního PC systému. Podporuje **procesory AMD Ryzen 3. a vyšší generace** a až 64 GB paměti DDR4, pro které je připravena dvojice slotů.

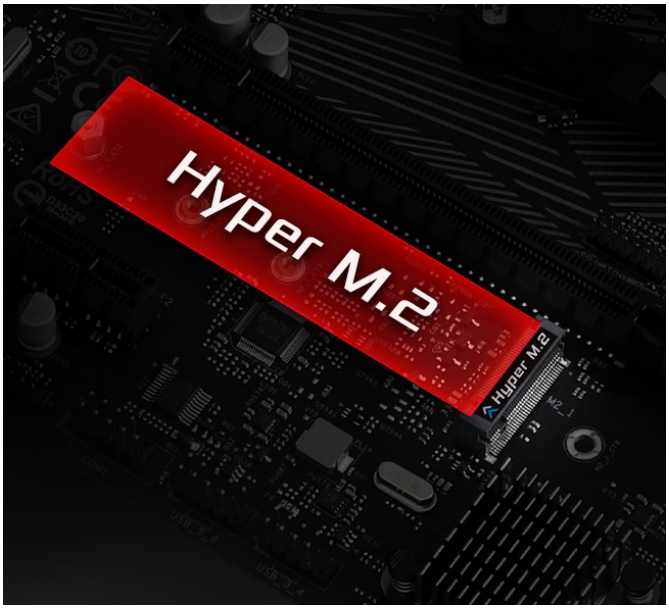

6fázový Power Design podporuje rovnoměrné a spolehlivé napájení CPU pro stabilní chod. **Hyper M.2 slot**, respektive PCI Express 4.0 je navržen pro moderní SSD disky a podporuje až 2× vyšší rychlost proti předchozí generaci a přináší bleskurychlou přenosovou rychlost pro práci s daty.

ASRock B550M-HDV

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

Čipová sada
AMD B550

Paměť
2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
CPU Ryzen (Matisse) podporuje DDR4 4600+ (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti
CPU Ryzen (Picasso a Raven Ridge) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
1 x PCIe 3.0 x16 slot
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0
1 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika
1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz
1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště
4 x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1 x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242, 2260, 2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim

USB
6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
6 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio
Realtek ALC887 Codec
7.1kanálový High Definition Audio

LAN
1 x RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory
4 x SATA 6 Gb/s konektor
1 x M.2 slot, M Key
1 x konektor pro sériový port
1 x SPI TPM konektor
1 x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU
2 x 4-pin konektor ventilátoru skříně
1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1 x 4-pin 12V napájecí konektor
1 x audio konektor předního panelu
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu
1 x PS/2 combo port klávesnice a myši
1 x HDMI
1 x VGA
1 x DVI-D
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2 x USB 2.0
1 x RJ-45
3 x audio jack

Rozměry
23 x 20,1 cm
Micro ATX formát