K2N way s.r.o. (eshop.k2n.cz)
info@k2n.cz
608 621 144

09.05.26 23:47:17

ZYXEL XS3800-28

Cena celkem:	**89 213 Kč**
	(bez DPH: 73 730 Kč)
Běžná cena:	**98 135 Kč**
Ušetříte:	**8 921 Kč**
Kód zboží:	NETZXL0058
Part No.:	XS3800-28-ZZ0101F
Záruka:	1 doživotní
Stav:	Nové zboží

Popis

ZyXEL XS3800-28

Multigigabitový **stohovatelný** přepínač nabízející **4x 10G RJ-45** port, **16x 10G SFP+ slot** a **8x 10G combo SFP+/RJ-45**. Tyto 10gigabitové porty nabízejí flexibilitu pro připojení k serverům, síťovým úložištím nebo jiným vysokorychlostním síťovým zařízením. Model XS3800-28 je vhodný pro agregaci a virtualizaci v menších a středních podnikových nebo školních sítích, které vyžadují 10gigabitovou páteřní architekturu s nízkou latencí i při vysoké hustotě provozu. Díky integraci funkcí routeru provádí switch kromě přepínání na vrstvě L2 také **statické směrování na vrstvě L3**. Přepínací kapacita dosahuje až **560 Gbps** a rychlost směrování až **416 Mpps**. Buffer má kapacitu 4 MB, tabulka pro 32K MAC adres, L3 směrovací tabulka pro až 4K IPv4 záznamů a 2K IPv6 záznamů + routovací tabulka pro 1K záznamů.

Přepínač podporuje **hybridní režim** a dokáže tak pracovat buď v **samostatném režimu**, nebo v režimu správy pomocí cloudové platformy **Nebula**. Když je přepínač v samostatném režimu, lze jej konfigurovat a spravovat pomocí webového konfigurátoru. V režimu cloudové správy Nebula jej lze spravovat pomocí řídicího centra **Nebula Control Center** (NCC).

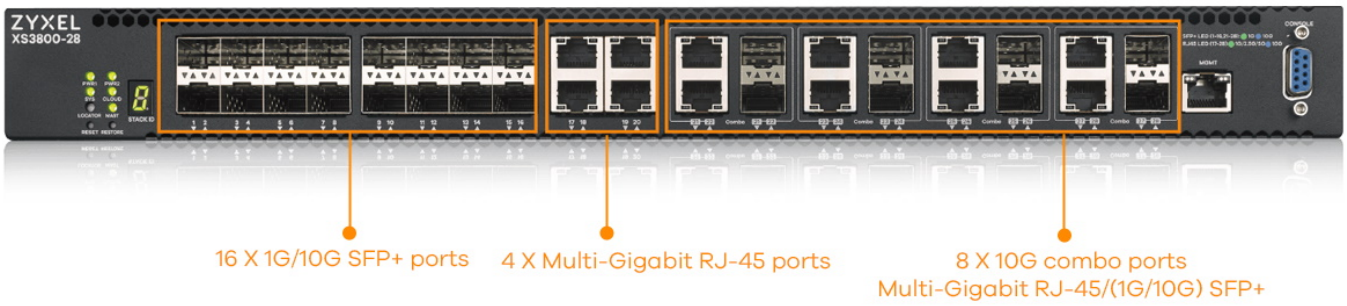

Řiďte to po svém!
Přepínač XS3800-28 rozšiřuje rodinu produktů ZyXEL NebulaFlex Pro. Pouhými několika kliknutími tak můžete přepínat mezi samostatnou správou přístroje a jeho intuitivním řízením pomocí cloudové platformy Nebula.

Flexibilní provedení portů
Díky 24 optickým portům s rychlostí 10G nebo 12 metalickým portům s rychlostí 10G se přepínač dokáže velmi flexibilně přizpůsobit vašim sítím.

Vše, co potřebuje centrální přepínač
Tento model se ideálně hodí k agregaci sítí, např. sítí malých a středně velkých firem nebo školních sítí, které vyžadují nízkou latenci a 10G páteřní architekturu se základními routovacími schopnostmi.

Duální napájení

Přepínač disponuje dvěma napájecími zdroji, takže v případě výpadku hlavní napájecí jednotky je aktivováno záložní napájení.

Tlačítko Restore pro obnovu nastavení
Tlačítko Restore jako výchozí nastavení uloží poslední použitelnou konfiguraci, ke které se v případě problémů se sítí můžete kdykoli a okamžitě vrátit.

Navržen pro dlouhou životnost
Vysoká kvalita hardwaru je zárukou stability a dlouhé životnosti přepínače ve vašich sítích.

Součástí je balík NebulaFlex Pro (licence na 1 rok), napájecí kabel a sada pro montáž do racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 4x 10G RJ-45, 16x 10G SFP+, 8x 10G combo SFP+/RJ-45, 1x RJ-45 (management), 1x RS-232 (konzole)

PoE: ne

Kapacita switche: 560 Gb/s

Rychlost směrování: 416 Mp/s

Rozměry: 441 x 360 x 44 mm