

## DAHUA IPC-C3AP-0280B



Cena celkem:

**650 Kč**

**(bez DPH: 537 Kč)**

Běžná cena:

**715 Kč**

Ušetříte:

**65 Kč**

Kód zboží:

KIPDAH1029

Part No.:

IPC-C3AP-0280B

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží

## Popis

### Dahua IPC-C3AP-0280B - kompaktní řešení pro monitoring interiéru

IP kamera Dahua IPC-C3AP-0280B v kompaktním provedení, která je určena do vnitřních prostor – kanceláře nebo domácnosti. **Snímač CMOS** podporuje čistý obraz a ve spojení s pokročilou **funkcí nočního vidění** produkuje jasné zobrazení bez ohledu na denní či noční dobu. Představuje tak ideálního parťáka pro celodenní monitoring vnitřního prostoru.

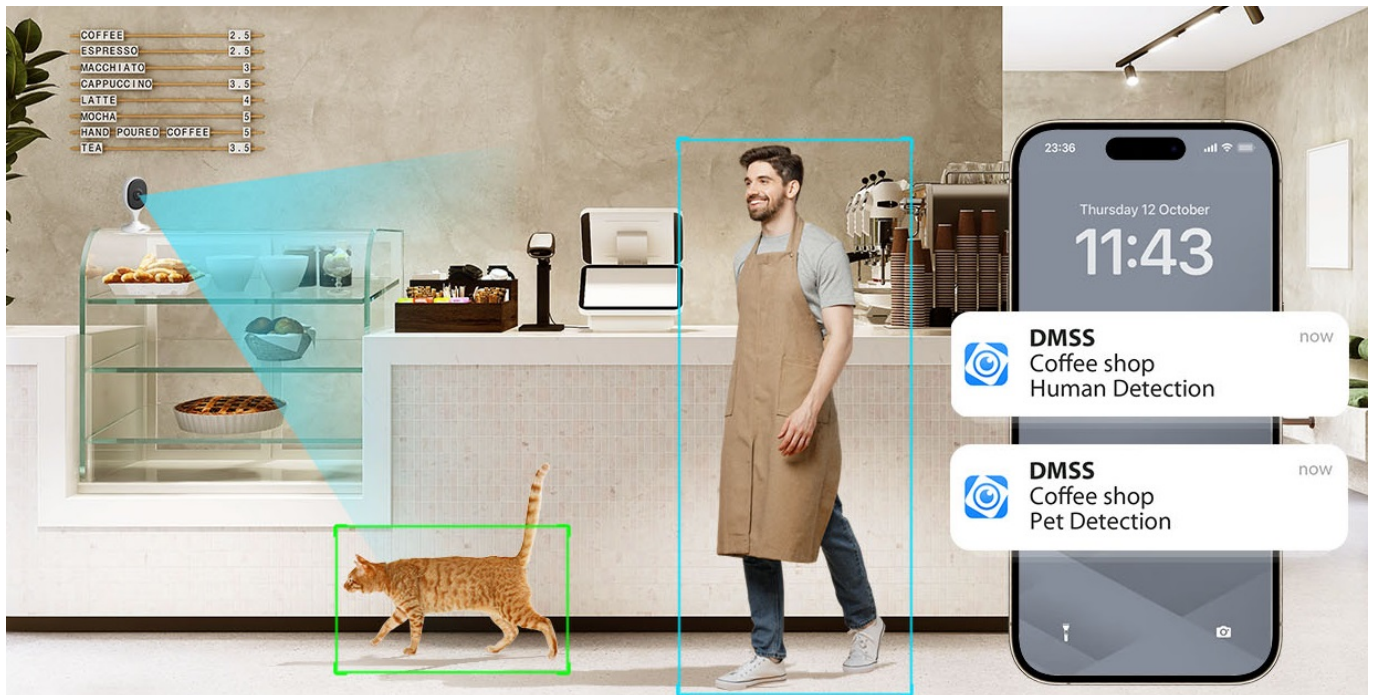

**Pokročilý systém AI** dokáže rozeznat postavy osob i domácí mazlíčky a efektivně odfiltrovat irelevantní objekty. Díky tomu předchází falešným poplachům a na váš smartphone skrze **DMSS aplikaci** tak přichází výhradně jen opodstatněné notifikace.



**Mobilní aplikace** obsahuje i další funkce pro praktické ovládání kamery, jako je například režim soukromí, upozornění na nestandardní zvuky nebo **obousměrná komunikace** v reálném čase.



### Dahua IPC-C3AP-0280B

Vnitřní **3megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **2304 × 1296 px**, snímačem **CMOS 1/3,2"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR přísvit do 10 m, objektiv **pevný, úhel záběru 99° horizontálně**, ICR, **DWDR**, Bluetooth párování, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařizení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí. Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

### Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 3 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 10 metrů
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy, detekce zvířat
- Detekce abnormálních zvuků
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- Manuální nastavení úhlu: 0° až 360° horizontálně, -10° až 70° vertikálně
- Magnetická základna

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3 Mpx

**Snímací čip:** 1/3,2" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Podporovaná rozlišení:** 2304 × 1296, 640 × 360

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 10 m

**Objektiv:** pevný, úhel záběru 99° horizontálně, 55° vertikálně, 117° diagonálně

**Rychlost závěrky:** 1/3–1/100 000 s

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** DWDR

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** Wi-Fi, Bluetooth

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

**Video komprese:** H.265

**Podpora ONVIF:** ne

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 5 V/ 1 A, příkon max. 2,48 W, napájecí adaptér je součástí balení

**Pracovní teplota:** -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 119,2 × 68 × 68 mm

**Hmotnost:** 95 g

---



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---