

ROLLEI OBJEKTIV NIKON 24MM AF F/1.8 Z



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 9 150 Kč (bez DPH: 7 562 Kč) |
| Běžná cena: | 10 065 Kč |
| Ušetříte: | 915 Kč |
| Kód zboží: | KAMR90903 |
| Part No.: | 11200 |
| Záruka: | 12 měs. IČO / 24 měs. EU |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Rollei Nikon 24mm AF F/1.8 Z - Širokoúhlý objektiv pro foto & video


Objektiv 24 mm F/1.8 kombinuje **klasickou širokoúhlou ohniskovou vzdálenost** s **vysokou světelností** a **moderní autofokusovou technologií**. Je ideální pro náročné fotografické a video projekty na bezzrcadlových full frame fotoaparátech.

- **24mm širokoúhlý objektiv** - Zachytí více na snímku bez zkreslení
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí



24mm širokouhlá ohnisková vzdálenost

Ohnisko 24 mm nabízí široký záběr s přirozenou perspektivou a je vhodné pro krajinářskou, architektonickou, reportážní i astrofotografii, bez výrazného zkreslení obrazu.

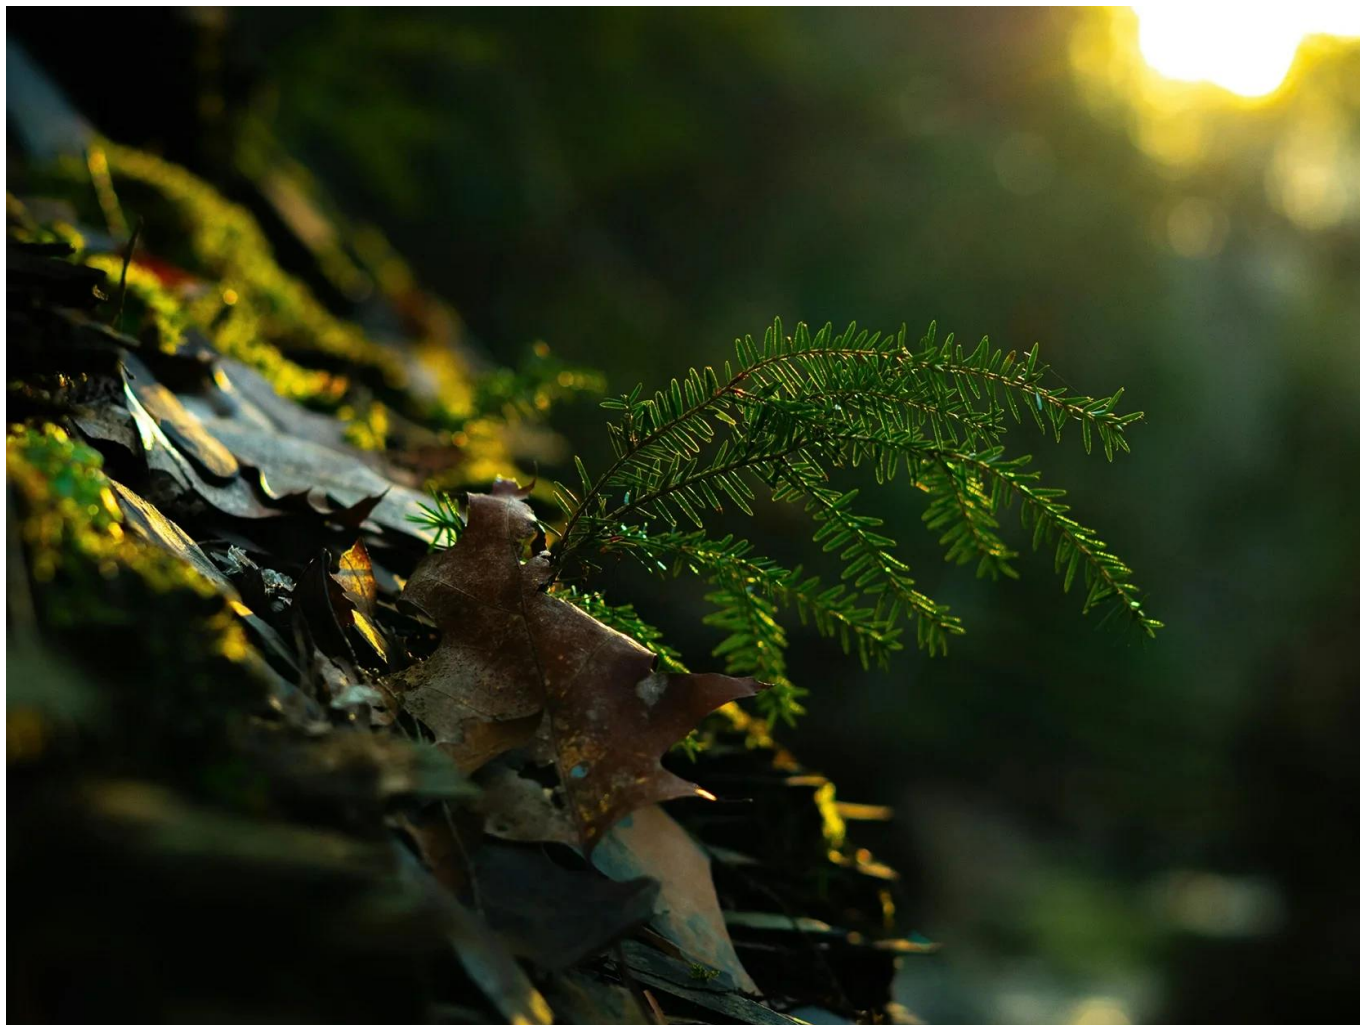

Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí.



VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků

Speciální povlak **HFT-X** účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video

Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličeje a očí, vhodné i pro video.



Celokovové tělo: Kvalitně zpracované při pouhých 476 g

Robustní **celokovové tělo** zajišťuje **dlouhou životnost a kvalitní ovládání**. Přes stabilní konstrukci zůstává objektiv s

pouhými **476 g** příjemně lehký – ideální pro dlouhé focení.



Vysoce kvalitní optická konstrukce (14 elementů)

Optická soustava se **14 členy v 11 skupinách**, včetně **4 ED, 2 HR a 2 asférických čoček**, účinně **potlačuje optické vady** a **zajišťuje vysokou ostrost**, dobrý kontrast a přesné podání barev.



Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu

Kovový clonový kroužek, přepínač AF/MF a programovatelné funkční tlačítko umožňují rychlé a přímé ovládání základních funkcí, aniž by bylo nutné odvádět pozornost od snímání scény.



Minimální zaostřovací vzdálenost 0,32 m: Detailní makrosnímky se zvětšením 0,1x

S minimální zaostřovací vzdáleností pouhých **0,32 m** a **0,1násobným zvětšením** lze realizovat detailní makrosnímky -

ideální pro kreativní perspektivy, detaily a reportážní fotografie.



Kovový Z-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat

Přesně zpracovaný kovový bajonet **zajišťuje pevné spojení s fotoaparátem** a umožňuje spolehlivý přenos EXIF dat přímo do informací o snímku.



USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše

Přes **integrovaný USB-C port** lze **rychle a jednoduše** provádět **aktualizace firmwaru**. Objektiv tak zůstává **vždy** na **aktuálním** technickém standardu.



62mm závit pro filtry: Kompatibilita s běžnými filtry

Kompatibilní s běžnými ND, polarizačními i efekťovými filtry a umožňuje snadnou kontrolu práce se světlem a expozicí.

Technické specifikace

Světelnost

F/1.8

| | |
|----------------------------------|---|
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 32 cm |
| Autofokus | Ano, včetně Eye focusingu |
| Kompatibilní fotoaparáty | Nikon Full Frame systém |
| Bajonet | Nikon Z-Mount |
| Lamely clony | 11 |
| Nejmenší clona | 16 |
| EXIF data | Ano |
| Struktura čoček (skupin/čoček) | 11/14 |
| Průměr filtru | 62 mm |
| AF motor | STM |
| Připojení | USB-C pro aktualizace firmwaru, FN - tlačítko |
| Kompatibilní sluneční clona | RH 24-35 |
| Mechanismus ostření | Interní ostření |
| Materiál těla | Kov |
| Clonový kroužek | Ne |
| Rozměry (D × Š × V) Hmotnost | 9,6 × 8 × 8 cm 483 g |

Obsah balení

- 1x Rollei AF 24 mm Z
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka
- 1x zadní krytka Z-mount